



Anwendung

Der Fernsprecher InduTel von FHF ist so formschön für den Innenbereich wie widerstandsfähig für alle Außenanlagen im nicht Ex-Bereich. Der InduTel ist das ideale Gerät für eine Vielzahl von unterschiedlichsten Betriebsstätten – ob Seewasser, hohe Luftfeuchtigkeit oder nicht gerade zimmerliche mechanische Beanspruchung.

Durch die Schutztür ist der Handapparat und die Tastatur gegen Verschmutzungen perfekt geschützt.

Beim InduTel LED blinkt bei ankommen dem Ruf die Hörerauflage. Sobald der Ruf entgegen genommen wird leuchtet die Tastatur.

Wetterfestes Telefon InduTel – InduTel-LED

Telefon für Innen- und Außenbereiche mit Schutztür

- ▶ Schutzart IP 66 nach IEC60529
- ▶ Umgebungstemperatur -25°C bis +55°C
- ▶ Schutztür gelb, rot oder transparent
- ▶ PIN zur Einstellungsänderung
- ▶ Hörer-Laut-Funktion
- ▶ Zweitweckeranschluss
- ▶ Ausführung mit optischer Rufanzeige




Das InduTel ist das ideale Gerät für eine Vielzahl unterschiedlichster Betriebsstätten.



Technische Daten

Anschlussdaten

Speisespannung	24...66 VDC
Speisestrom	19... 100 mA
Rufwechselspannung	30...90 VAC
Weckerruffrequenz	16.. 68 Hz
Weckereingangsimpedanz	$\geq 6.0 \text{ k}\Omega$ bei 25 Hz $\geq 3.5 \text{ k}\Omega$ bei 50 Hz
Rückfragetaste (Flash)	nur bei MFV 80 ms, 120 ms, 600 ms
Wahlverfahren	
MFV	Frequenzen nach ITU-T Q.23 Tondauer unbegrenzt oder 90 ms
IVW	Impuls-/Pausenverhältnis 1.5:1 (60/40 ms) oder 2:1 (66,7/33,3 ms)
Tonruflautstärke	bei geöffnetem Gehäusedeckel ca. 90 dB(A) in 1 m Abstand bei geschlossenem Gehäusedeckel ca. 65 dB(A) in 1 m Abstand
Telefonzweitweckeranschluss	W, W1
Gehäuse	Polycarbonat
Höhe x Breite x Tiefe	330 x 237 x 110 mm
Gewicht	2,3 kg (Telefon incl. Telefonhalterung)
Betriebsgebrauchslage	senkrechte Wandmontage
Hörer	
Sprechkapsel	Elektretmikrofon
Hörkapsel	dynamische Kapsel
Anschlüsse	Eindrähtig oder mehrdrähtig bis 2,5 mm ²
Kennzeichnung	
Anschlussleitung	TCP/La – TCP/Lb (TCP: Terminal Connection Point)
Betriebsumgebungstemp.	-25°C...+55°C
Transport- und Lagertemp.	-25°C...+70°C
Schutzgrad nach IEC60529	IP 66 (bei geschlossener Schutztür)
Kabelverschraubung	2x M16 x 1,5
für Kabeldurchmesser	5 – 9 mm

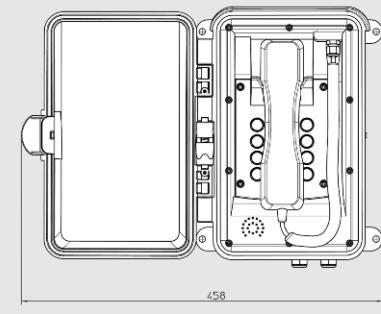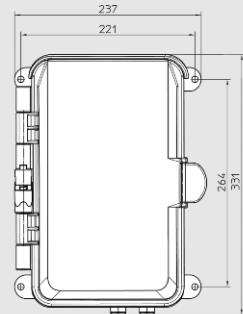

Bestelldaten

Typ	Bezeichnung	Artikel-Nr. Ausf. gelb	Artikel-Nr. Ausf. rot
InduTel	Wandtelefon mit Schutztür	112 645 01	112 645 01 02
InduTel	Wandtelefon mit Schutztür ohne Tastatur	112 645 02	112 645 02 02
InduTel	Wandtelefon mit Schutztür transparent	112 645 04	112 645 04 02
InduTel	Wandtelefon mit Schutztür transparent ohne Tastatur	112 645 05	112 645 05 02
InduTel	Wandtelefon mit Schutztür transparent mit optischer Rufanzeige	112 645 06	112 645 06 02
InduTel	Wandtelefon mit Schutztür transparent mit optischer Rufanzeige ohne Tastatur	112 645 07	112 645 07 02

Änderungen vorbehalten · Stand 01/11