



Telefon-Schallgeber A100T

Comax
Signaltechnik



Allgemeine Informationen

Kompakter elektronischer Schallgeber mit 3 verschiedenen Alarmtönen, auf der Platine einstellbar. Speisung direkt über das Telefon. Lautstärkeeinstellung. Schutzgrad IP66. Option: Tropenausführung

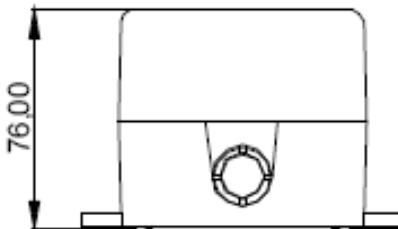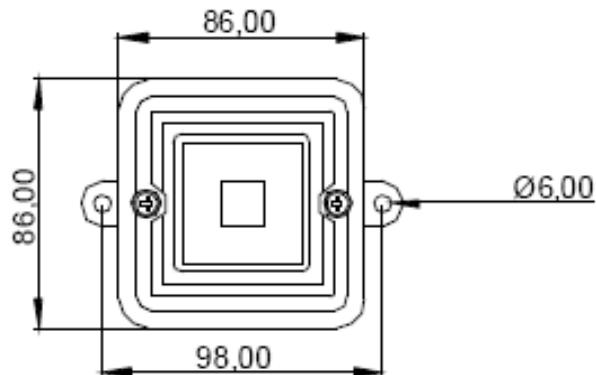

Technische Daten

Gehäuse	ABS, schlagfest
Farbe	rot (RAL3000)
Schutzart	IP66 nach EN60529
Temperaturbereich	-25 °C bis +55 °C
Relative Feuchte	90% bei 20 °C
Betriebsart	Dauerbetrieb
Tonarten	Auswahl von 3 Tonarten
Leitung:	
-Einführung	Ausbruchlöcher seitlich und im Boden
-Zuführung	Aufputz oder Unterputz
-Anschluss	Klemmen bis 2.5 mm ²
Gewicht	0.260 kg
Zulassung	GOST-R

Bestell Daten

Artikelnummer	Leistung
A100T.000.1	ca. 100dB (A) 1m

Technische Änderungen vorbehalten

