


Schallgeber/Blitzleuchte mit Telefonrelais AL100T

Comax
Signaltechnik




Allgemeine Informationen

Sehr kompakter elektronischer Schallgeber mit Xenon-Blitzleuchte.
32 verschiedene Alarmtöne und Lautstärke auf der Platine einstellbar.
Hördistanz bis zu 32m. Automatische Synchronisation mehrerer Geräte.
Blitzleuchte mit 7 Kalottenfarben.
Schutzgrad IP66. Speisung direkt über das Telefon.
Option: Tropenfeste Ausführung.

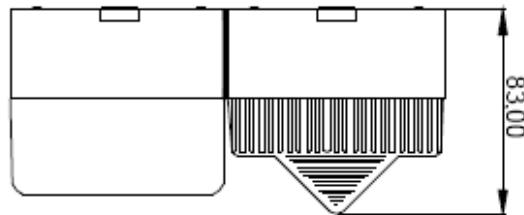

Technische Daten

Gehäuse	ABS, schlagfest
Farbe	rot (RAL3000)
Kalotte	PC, schlagfest
-Farbe	rot, orange, gelb, grün, blau, klar, weiss
Blitzleistung	5 Joule 250cd (klare Kalotte)
Temperaturbereich	-25°C bis +55°C
Relative Feuchte	90% bei 20°C
Betriebsart	Dauerbetrieb
Tonarten	Auswahl von 3 Tonarten
Leitung:	
-Einführung	Ausbruchlöcher seitlich und im Boden
-Zuführung	Aufputz oder Unterputz
-Anschluss	Klemmen bis 2.5 mm ²
Gewicht	0.460 kg
Zulassung	GOST-R

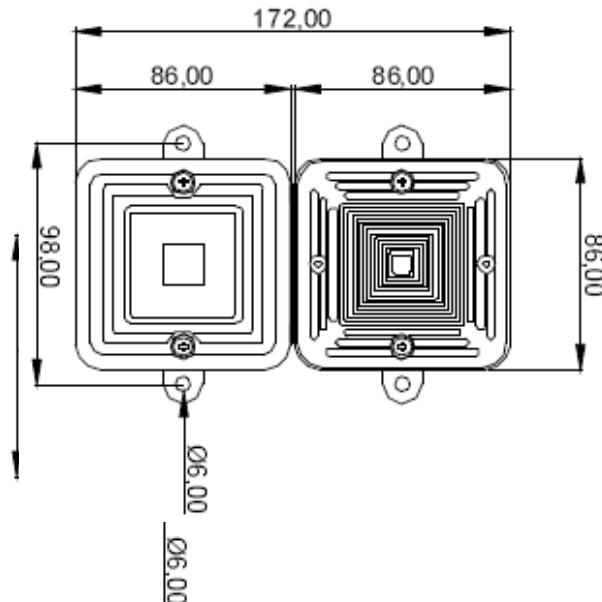

Bestelldaten

Artikelnummer	Nennspannung	Leistung	Stromaufnahme
AL100.230.7*03	230VAC	ca. 100dB(A), 1m	50mA

Farben 1= rot, 2= orange, 3= gelb, 4= grün, 5= blau, 6= weiss, 7= klar

Technische Änderungen vorbehalten

