



MASTER LEDspot GU10 ExpertColor

MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D

Der beste und schönste LEDspot für den Profi: Der MASTER LEDspot ExpertColor ist ideal für den 24/7 Betrieb dank seiner langen Nutzlebensdauer von 40.000 Stunden geeignet. Der MASTER LEDspot ExpertColor schafft zudem ein warmes und komfortables Ambiente im Gastgewerbe, Eigenheim und Restaurant. Es erreicht dieses Ambiente durch ein angepasstes Farbspektrum, welches dem von Halogen ähnlich ist, einen hohen Farbwiedergabeindex sowie leistungsstarker Dimmfunktion. Das Ergebnis? Ein wundervolles Beleuchtungserlebnis. Darüber hinaus ist das innovative Linsendesign ohne Einfassung durch ihr sauberes und klares Aussehen für nahezu jede Inneneinrichtung geeignet.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	
Sockel	GU10 [GU10]	3000 K	
Nennlebensdauer (Nom)	40000 h	71.79 lm/W	
Schaltzyklus	50000X	<3	
Technischer Typ	3.9-35W	97	
Lichttechnische Daten		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	
Farocode	930 [CCT von 3000 K]	70 %	
Ausstrahlungswinkel (Nom)	36 °	280 lm	
Lichtstrom (Nom)	280 lm		
Nennlichtstrom (Nom)	280 lm		
Lichtstärke (Nom)	560 cd		
Lichtfarbe	Weiß (WH)		
Nenn-Abstrahlungswinkel	36 °		
Elektrische Kenndaten		Eingangs frequenz	
Power (Rated) (Nom)	3.9 W	50 bis 60 Hz	
Lampenstrom (Nom)	22 mA		
Äquivalente Leistung	35 W		
Startzeit (Nom)	0.5 s		

MASTER LEDspot GU10 ExpertColor

Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0.5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0.8
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max)	80 °C
-------------------------	-------

Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

geeignet für Akzentbeleuchtung	ja
Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh


Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871869670757900
Bestell-Produktnname	MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D
EAN/UPC - Produkt	8718696707579
Bestellcode	70757900
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	929001346802
Nettogewicht (Einzelteil)	0.038 kg

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung



Abmessungsskizzen

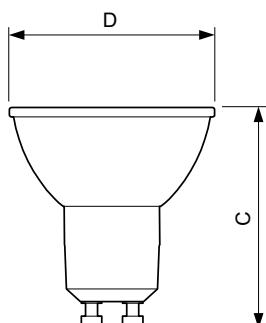

GU10 230V4W-35W 245lm 40D 3000K GU10 Dim

Product	D	C
MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D	50 mm	54 mm

Photometrische Daten

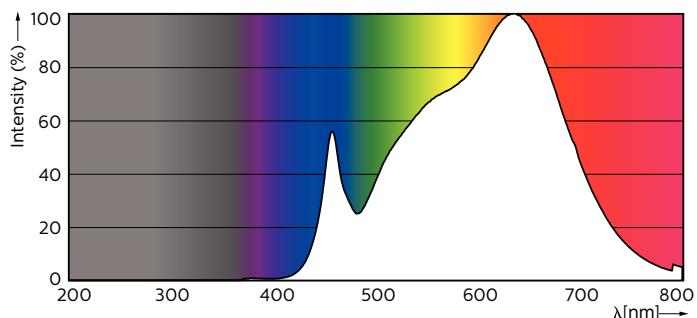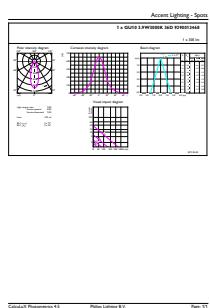

MASTER LEDspot ExpertColor MV 35W GU10 930 36D

MASTER LEDspot GU10 ExpertColor

